


RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE

RAGNAR
WELDING



RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE kratki pregled

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE je trofazni kompaktni MIG DUAL PULSE aparat sa dodatnim TIG i MMA mogućnosti, idealan za laku/srednju proizvodnju čelika i drugih materijala, kao što je aluminijum.

Sadrži širok spektar SYN krivulja u MIG PULSE i MIG STANDARDNOM modu, kao TIG LIFT i MMA zavarivanje. Posjeduje izuzetne karakteristike kako bi zadovoljio i najveće profesionalne potrebe za zavarivanjem.

Zahvaljujući svojoj opremi, izgledu, kolicima i točkovima i industrijskom nivou, ovaj MIG DUAL PULSE aparat može lako transportovati teške boce sa gasom i omogućava vam lakše i sigurnije kretanje po radnom mjestu.

2 GODINE
GARANCIJE

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE GLAVNE FUNKCIJE

MIG DUAL PULSE, MIG SINGLE PULSE, LIFT TIG I MMA (STICK) PROCESI

Omogućava MIG DUAL i SINGLE PULSE, MIG SYNERGIC, MIG MANUAL Gas/bez gasa, Lift TIG i MMA (Stick) procese zavarivanja.

PROCESI MIG DUAL PULSE I MIG SINGLE PULSE ZAVARIVANJA

Ova visoko tehnološka mašina pruža odličnu penetraciju i najbolje estetske rezultate, specijalno za aluminij. Reducira poroznost i prskanje stvarajući rezultate zavara koji zahtijevaju jako malo čišćenja.

SINERGIJSKO MIG ZAVARIVANJE

Ukucajte svoj tip žice, prečnik žice i gas i pustite mašina postavlja savršene parametre zavarivanja za vaš rad i za debljinu materijala. Želiš li da radiš pod svojim uslovima i svojim načinom? Ručni MIG omogućava postavljanje sopstvenog napona i brzinu punjenja žice

OPCIJE ZAVARIVANJA

Dostupni su 2T i 4T opcije

PIŠTOLJ SA KOLUTOM ZA ŽICU I MIG GORIONIK SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Prihvata pištolj sa kolutom na žicu u MIG načinu rada i MIG gorionik sa daljinskim upravljanjem.

PROGRAM MEMORISANJA URADJENIH POSLOVA

Spremite svoje postavke zavarivanja na jedan od 10 JOB mjesta i ponovite ih bilo kada za veliku uštedu vremena i učinkovitost.

MMA PROCES (STICK)

Sposoban za zavarivanje svih vrsta uobičajenih elektroda, kao što su 6013, 7018 itd. Anti-Sticking će smanjiti nivo izlazne struje nakon što osjeti kontakt elektrode sa metalom na duži period. Auto Hot Start pojačava struju tokom paljenja za brzu reakciju Arc Force (prilagodljivo) daje dodatnu amperazu tokom niskog napona (kratke dužine luka) dok zavarujete i pomaže u izbjegavanju "lijepljenja" elektroda na radni predmet.

LIFT TIG PROCESS

Sposoban za zavarivanje TIG sa Lift Arc Start funkcijom, uz korištenje 2T/4T opcije i podesivo vrijeme nagiba.

DIMENZIJE

930*490*930mm, 60.8Kg

MOGUĆNOST DUPLOG HLAĐENJA

Dostupno zračno i vodeno hlađenje.

LCD EKRAN


Veliki i svijetli LCD zaslon za jednostavnu navigaciju izbornikom

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE


POSEBNE MOGUĆNOSTI

RAGNAR
WELDING


KONTROLNA PLOČA/PROGRAMI ZA ZAVARIVANJE

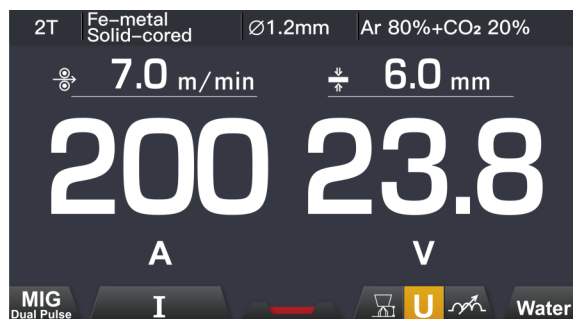


PODEŠAVANJE MIG SINERGIJSKOG NAČINA RADA

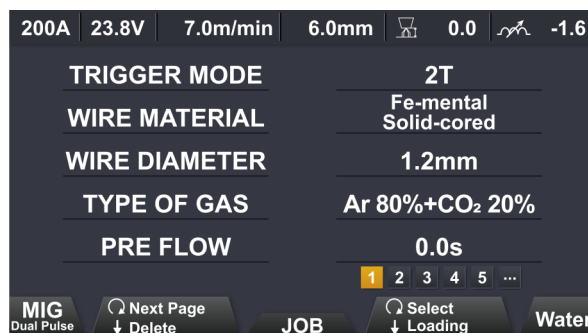

ODABIR NAČINA ZAVARIVANJA

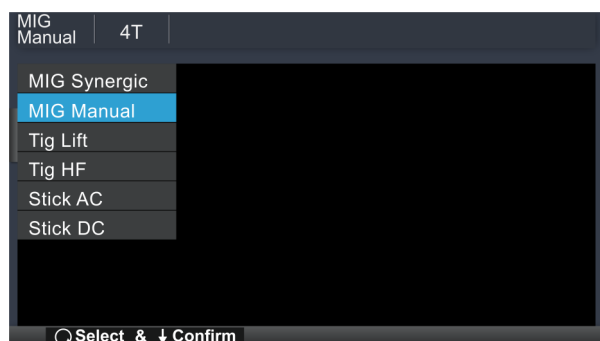

NAČIN RADA

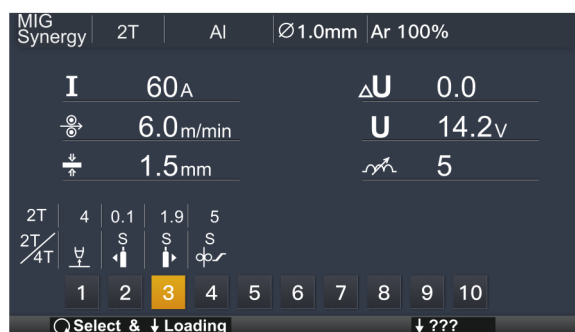

PIŠTOLJ SA KOLUTOM ZA ŽICU

Omogućava Vam korištenje pištolja sa kolutom za žicu za izvrsnu praktičnost i udobnost pri radu posebno za aluminijsku žicu



MIG GORIONIK SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Omogućava kontrolu zavarivanja u MIG modu na gorioniku.

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE

TEHNIČKI PODACI

PARAMETRI

| | | | |
|------------------------|------|-----------------------|--------|
| Ulazna snaga (V) | | 3ph 400V | |
| | MMA | TIG | MIG |
| Max ulazna struja (A) | 22 | 16.5 | 20.5 |
| Ulazna snaga (KW) | 15.4 | 11.3 | 14.3 |
| Struja zavarivanja (A) | | 10-300 | 20-300 |
| Struja zavarivanja (V) | 73 | 73 | 74.5 |
| Radni ciklus (40°C) | | 60% 300A 100% 235A | |

| | | |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| Promjer (mm) | SYN | PULSE |
| | Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2 | CuSi3: 0.8/0.9/1.0/1.2 |
| | Flux-Cored: 0.9/1.0/1.2 | Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2 |
| | CuSi3: 0.9/1.0/1.2 | AlMg5: 0.9/1.0/1.2 |
| | SS: 0.9/1.0/1.2 | SS: 0.9/1.0/1.2 |
| | | Flux-Cored: 1.2 |
| | | AlSi5:1.0/1.2 |
| | | Al99.5:1.2 |
| | | CuAl8:1.2 |
| Hlađenje | | AF-WC |
| Zaštita | | IP21S |
| Dimenzije (mm) | | 930*490*930 |
| Težina (Kg) | | 60.8kg |

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE

UKLJUČUJE SLJEDEĆU OPREMU (ZRAČNO HLAĐENJE)



RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE UREĐAJ

PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE MIG 36 4M

KABAL ZA MASU 25mm² 4m I STEZALJKA ZA MASU 500A

CRIJEVO ZA PLIN 3M QUICK FIT PRIKLJUČKOM

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 1.0-1.2 V

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 1.0-1.2 U

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE

UKLJUČUJE SLJEDEĆU OPREMU (VODENO HLAĐENJE)



RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE UREĐAJ

PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE MIG 501D 4m

KABAL ZA MASU 25mm² 4m I STEZALJKA ZA MASU 500A

CRIJEVO ZA PLIN 3M QUICK FIT PRIKLJUČKOM

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 1.0-1.2 V

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 1.0-1.2 U

RAGNAMIG 303 C-DUALPULSE

INFORMACIJE O NARUČIVANJU I DODATNOJ OPREMI

RM.303.01P – RagnaMig 303 S-DUALPULSE Paket (zračno hlađenje)

RM.303.02P – RagnaMig 303 S-DUALPULSE Paket (vodeno hlađenje)

ICT2999-36 – Pištolj za zavarivanje MIG 36 4m

ICT2799-36 – Pištolj za zavarivanje Mig 25 4m

ICH2399-36 – Pištolj za zavarivanje 501D 4m vodeno hlađenje

7.602.450-A – Pištolj za zavarivanje 501D 4m daljinski vodeno hlađenje

RACC.2500001 – Kabal za masu 25mm² 3m i stezaljka za masu 300A

RACC.2500002 – Kabal za zavarivanje 25mm² 3m i držač elektrode 500A

RACC.G000001 – crijevo za plin 3m sa quick fit priključkom

RACC.ROL0006 – Valjci za žicu 0.8-1.0 V

RACC.ROL0002 – Valjci za žicu 1.0-1.2 V

RACC.ROL0004 – Valjci za žicu 1.0-1.2 U

IOZ6906-36 – Pištolj za zavarivanje TIG 17 4m

IOW6906-36 – Pištolj za zavarivanje TIG 26 4m

CIJELA PONUDA VALJAKA ZA ŽICU DOSTUPNA NA ZAHTJEV.



Valjak s V otvorima
(za čvršće žice)



Valjak s nazubljenim otvorima
(za žice punjene Fluxom)



Valjak sa U otvorima
(za mekše žice)