



RAGNAMIG 204 TECH

RAGNAR
WELDING

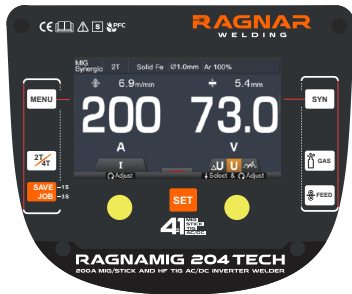

RagnaMig 204 Tech kratki pregled

RagnaMig 204 Tech je jedinstven aparat za zavarivanje "4u1" koji omogućava SYNERGIC/MANUAL MIG, LIFT TIG, MMA i HF TIG AC/DC postupke zavarivanja što ga čini svestranim aparatom pogodnim za mnoge radionice na različitim materijalima kao što je aluminij.

Vrlo lagan i prenosiv, ima ugrađeni PFC modul i proizvodi stabilan luk od 200 A za zavarivanje mekog čelika, nehrđajućeg čelika, mesinga, bakra i aluminija. Može nositi do 5 kg (D200) kolut žice.

Ima 2T/4T okidač u MIG i TIG načinu rada. Dodatna upotreba gorionika sa kolutom za žicu i promjena polariteta za zavarivanje omogućava zavarivanje bez plina (punjena žica).

Nudi izvrsne karakteristike TIG AC/DC zavarivanja s više izlaznih krivulja zavarivanja (kvadratne, trokutaste, sinusne, trapezoidne). Gorionik TIG sa daljinskim upravljačem i sistem za pohranu POSLOVA koje ste radili omogućava Vam lakši rad.

Zaista jedinstven aparat za profesionalce u proizvodnji!

2 GODINE
GARANCIJE

RAGNAMIG 204 TECH GLAVNE FUNKCIJE

4 FUNKCIJE U 1 JEDINICI

Potpuno svestrana jedinica s Mig-om (ručno, SYN), TIG (HF DC, HF AC/DC, LIFT, SPOT, PULSE), MMA (DC, AC)

SYNERGIC MIG ZAVARIVANJE

Unesite svoju vrstu žice, promjer žice i plin i pustite da aparat postavi savršene parametre zavarivanja za vaš rad. Želite li zavarivati pod svojim uslovima? Ručni MIG omogućava Vam postavljanje vlastitog napona i brzine dodavanja žice

VIŠE OPCIJA TIG ZAVARIVANJA

Zavarite najčešće materijale za zavarivanje (uključujući aluminij) zahvaljujući TIG DC i TIG AC/DC načinima rada s izvrsnim HF i PULSE karakteristikama. Dodatak funkcija TIG LIFT i TIG SPOT čini ovaj aparat najsvestranijim na tržištu.

PROGRAM MEMORISANJA URAĐENIH POSLOVA

Spremite svoje postavke zavarivanja na jedan od 10 JOB mjesta i ponovite ih bilo kada za veliku uštedu vremena i učinkovitost.

PIŠTOLJ SA KOLUTOM ZA ŽICU I TIG GORIONIK SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Prihvata pištolj sa kolutom na žicu u MIG načinu rada i TIG gorionik sa daljinskim upravljanjem (potenciometar).

PFC TEHNOLOGIJA

Korekcija faktora snage omogućava višestruke prednosti, kao što su: Ušteda energije, stabilnost luka zavarivanja, povećan radni ciklus i Široki raspon ulaznog napona (90-275V)

MMA DC i MMA AC

Sposoban za zavarivanje svih vrsta uobičajenih tipova elektroda (6013, 7018, itd.) u MMA DC i aluminijske elektrode u MMA AC modu. Jedinica je kompletno opremljen sa anti-sticking (zaštita od ljepljenja), hot start (podesiv) i Arc Force (podesiv) karakteristikama.


LAGAN I PRENOSIV

Samo 620*230*400mm i 20 KG sa ručkom


LCD DISPLEJ

Veliki i svijetli LCD zaslon za jednostavnu navigaciju izbornikom

KONTROLNA PLOČA/PROGRAMI ZA ZAVARIVANJE

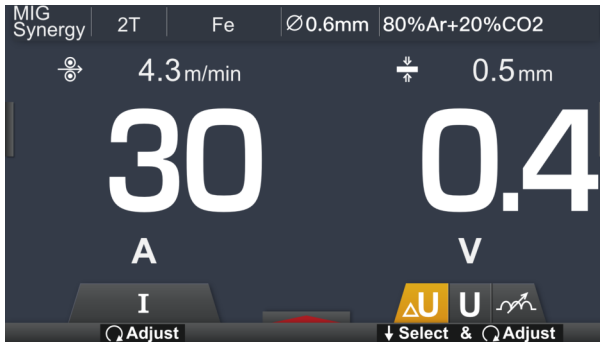


ODABIR NAČINA ZAVARIVANJA

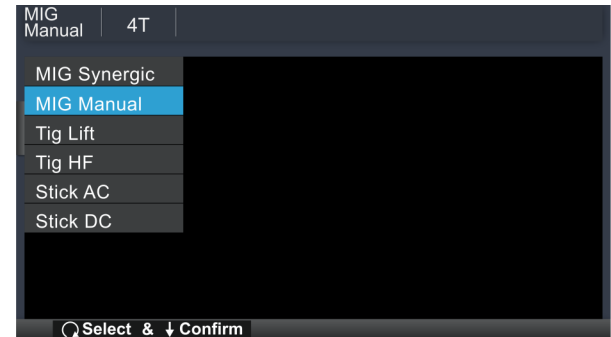

PODEŠAVANJE MIG SINERGIJSKOG NAČINA RADA



TIG/MIG PROGRAM ZA MEMORISANJE PRETHODNIH POSLOVA

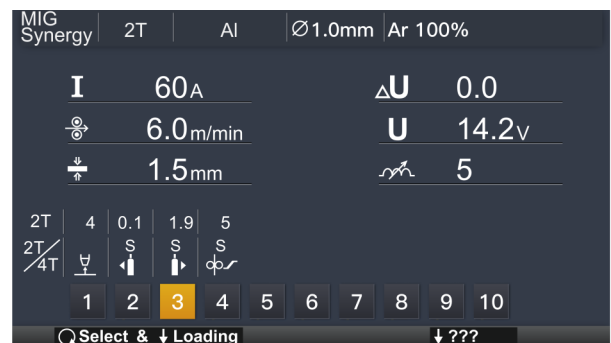

PIŠTOLJ SA KOLUTOM ZA ŽICU

Omogućava Vam korištenje pištolja sa kolutom za žicu za izvrsnu praktičnost i udobnost pri radu posebno za aluminijsku žicu



NOŽNA PEDALA

Daljinsko upravljanje nožnom papučicom omogućava Vam da imate slobodne ruke za upravljanje TIG pištoljem i materijalima za punjenje



TIG PIŠTOLJ SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

TIG pištolji sa daljinskim upravljanjem omogućuju brzo podešavanje jačine struje bez potrebe vraćanja za upravljačku ploču uredjaja. Dostupni su pištolji sa potenciometrom i TIG UP/DOWN pištolj.

RAGNAMIG 204 TECH

TEHNIČKI PODACI

PARAMETRI

Ulazna snaga (V) Frekvencija (Hz)	1-110 ±10%						1-230 ±10%					
	MIG		TIG		MMA		MIG		TIG		MMA	
	DC	AC	DC	AC	DC	DC	DC	AC	DC	AC	DC	
Max ulazna struja (A)	36.0	33.5	34.5	37.5	39.5	27.0	21.5	21.0	28.5	31.0		
Ulazna snaga (KW)	3.96	3.70	3.78	4.10	4.32	6.18	4.88	4.83	6.50	7.06		
Struja zavarivanja (A)	30-140		10-160		10-130		30-200		10-200			
Napon bez opterećenja (V)	76		70		10.4		76		70		10.4	
Radni ciklus (40°C)	30%	140 A	30%	160 A	25%	130 A	30%	200 A	30%	200 A		
	60%	100 A	60%	115 A	60%	85 A	60%	145 A	60%	145 A		
	100%	80 A	100%	90 A	100%	65 A	100%	110 A	100%	110 A		

Faktor snage (%)	0.99
Promjer(mm)	Fe: 0.6/0.8/0.9/1.0 SS: 0.8/1.0 Flux-Cored: 0.6/0.8/0.9/1.0 Al: 0.8/1.0
Zaštita	IP21S
Osigurač	JD03-A130A
Dimenzije (mm)	620*230*400
Težina (Kg)	20

RAGNAMIG 204 TECH

UKLJUČUJE SLJEDEĆU OPREMU



RAGNAMIG 204 TECH UREĐAJ

PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE MIG 25 4m

KABAL ZA MASU 16mm² 3m I STEZALJKA ZA MASU 300A

CRJEVO ZA PLIN 3m sa QUICK FIT PRIKLJUČKOM

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 0.6-0.8V

RAGNAMIG 204 TECH

INFORMACIJE O NARUČIVANJU I DODATNOJ OPREMI

RM.204.01P – RagnaMig 204 Tech paket

RM.204.02P – RagnaMig 204 Tech Tig 17 4m daljinski Paket

RM.204.01 – RagnaMig 204 Tech uređaj

ICT2799-36 – Pištolj za zavarivanje Mig 25 4m

ICT2099-36 – Pištolj za zavarivanje Mig 15 4m

IOZ6906-36 – Pištolj za zavarivanje TIG 17 4m

IOZ6906-36RC – Pištolj za zavarivanje TIG 17 4m daljinski

IOW6906-36 – Pištolj za zavarivanje TIG 26 4m

RACC.REM0001 – daljinska nožna papučica s kablom 6m

RACC.G000001 – crijevo za plin sa quick fit priključkom

RACC.ROLO006 – Valjci za žicu 0.8-1.0 V

RACC.1600002 – Kabal za zavarivanje 16mm² 3m i držač elektrode 300A

RACC.1600001 – Kabal za masu 16mm² 3m i stezaljka za masu 300A

CIJELA PONUDA VALJAKA ZA ŽICU DOSTUPNA NA ZAHTJEV.



Valjak s V otvorima
(za čvršće žice)



Valjak s nazubljenim otvorima
(za žice punjene Fluxom)



Valjak sa U otvorima
(za mekše žice)